


Maschinen-Universalleuchte




WD 211

| | |
|----------------------|---|
| Anschlusswerte | 230 V; 50 Hz |
| Bestückung | 2 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-S 11 W |
| Betriebsgerät | KVG |
| Netzanschlussleitung | ca. 1.5 m; Konturenstecker |
| Leuchtgehäuse | |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | lackiert |
| Leuchtgestänge | |
| Material | Stahlrohr |
| Oberfläche | lackiert |
| Gewicht (netto) | ca. 3,1 kg |
| Befestigung | Anschraubflansch Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör) |
| Technik | schaltbar |
| Bedienung | Schalter |
| Lampenabdeckung | Blende; matt |
| Gelenkentlastung | Friktion |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | lichtgrau |
| Gestängefarbe | lichtgrau |
| Artikel Nr. | 101221000 |

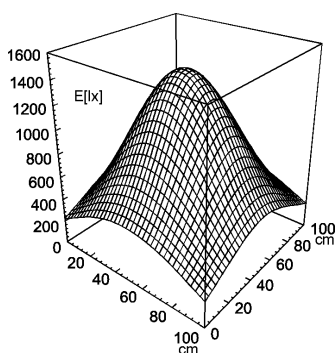

E_{min}: 217 lx
 E_m: 673 lx
 E_{max}: 1424 lx

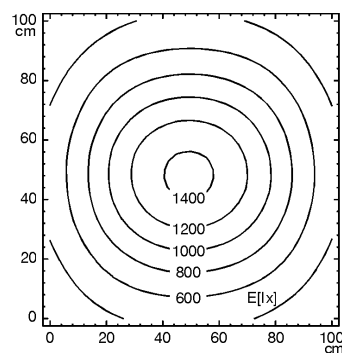

Messbedingungen: 50

