


Lichtleiste




SLIM LED - LIQ 6

Anschlusswerte	23-25 V; DC
Bestückung	1 x LED-Modul 4 W
Betriebsgerät	ohne
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; mit freien Litzenenden
Bauform	Anbauversion
Leuchtgehäuse	
Material	Aluminium/Kunststoff
Oberfläche	eloxiert
Befestigung	Schrauben
Bedienung	ohne Schalter
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Besonderheiten	Abstrahlrichtung +/- 45° einstellbar,
Artikel Nr.	112544010

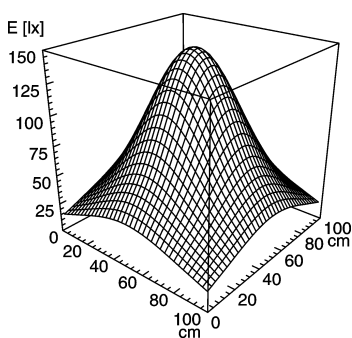

E_{min}: 19 lx
 E_m: 65 lx
 E_{max}: 145 lx

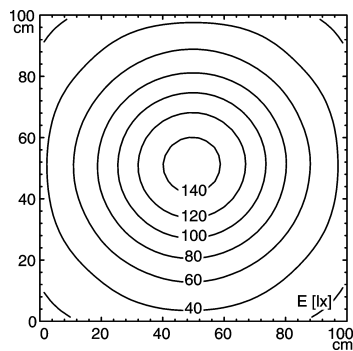

Messbedingungen: d=50cm

