




Sartorius CP Modell CPA1003S-0CE

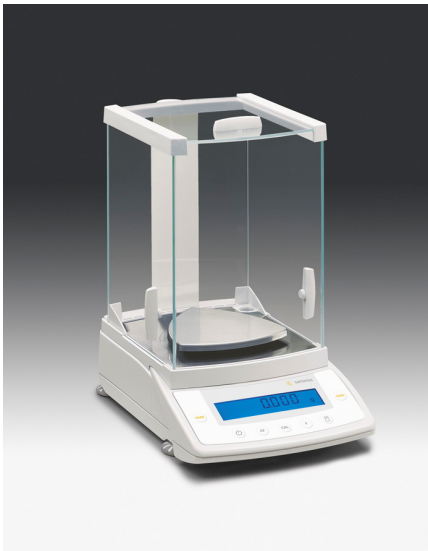

Die besonderen Leistungsmerkmale:

- Auslieferung geeicht ab Werk (EG-Eichzulassung). Die Waage ist damit unmittelbar nach Durchführung der internen Justierung einsatzbereit
- Innovativer Vollglaswindschutz mit leichtgängigen, weit öffnenden Türen, perfekter Reinlichkeit (Wägerauboden herausnehmbar) und großzügig dimensioniertem Wägeraum
- Hervorragend abzulesendes, hinterleuchtetes Display mit besonders großen Ziffern (16,5 mm)
- Internes, motorbetriebenes Justiergewicht. Höchste Wägegenauigkeit auf einfachen Tastendruck
- Kalibrier- und Justierfunktion isoCAL. Sie garantiert durch eine regelmäßige vollautomatische Justierung die gleichbleibend hohe Genauigkeit der Waage
- RS-232C-Datenschnittstelle
- Monolithische Wägesystemtechnologie - robust, präzise, zuverlässig - auf Jahre
- Vier digitale Filterstufen; damit kann die Waage optimal an die Umgebungsbedingungen am Aufstellort angepasst werden
- ISO/GLP-konforme Protokollierung von Kalibrierung, Justierung und Wägewerten in Verbindung mit dem optionalen Meßwertdrucker oder einem PC
- Einfachste Bedienung; alle Tasten mit deutlichem Druckpunkt; übersichtliches Bedienfeld
- Integrierte Anwendungsprogramme: Zählen, %-Wägung, Netto-Total-Rezeptur; Tierwägung


| | |
|------------------------------|----------------|
| Ablesbarkeit | 0,001 g |
| Eichwert | 0,01 g |
| Mindestlast nach Eichordnung | 0,1 g |
| Wägebereich | 1000 g |
| Waagschale | Ø 110* mm |
| Meßzeit (typisch) | 2 s |
| Gehäuse (BxTxH) | 213x342x340 mm |
| Genauigkeitsklasse | I |



Messwertdrucker



RS-232C/USB-Verbindungskabel



*) Dreieckige Waagschalenform. Ø = Durchmesser des inneren Kreises. Der schraffierte Bereich ist voll nutzbar.

| Wichtiges Zubehör | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Meßwertdrucker mit Datum, Uhrzeit und Statistik | YDP03-0CE |
| RS-232C/USB-Verbindungskabel, Länge 1,5m, zum Anschluß an PC mit USB-Schnittstelle | YCC01-USBM2 |