

Weller® Lötrauchabsaugung WHFE 2

Wir sorgen für frische Luft am Arbeitsplatz



- Kleines, flexibles und kompaktes Absaugsystem mit einfacher Montage
- Lötrauch, Kleberdämpfe, Laserdämpfe, Metalloxyddämpfe oder Stäube werden zu nahezu 100% abgesaugt, dank effizientem Feinstaubfilter
- Großer Trichter und gezielt einstellbarer Absaugarm garantieren maximale Absaugung
- Absolut robuste, sehr geräuscharme Turbine (bürstenlos und wartungsfrei) für ruhigen Arbeitsplatz
- Ausgereifte Technik durch jahrelange Erfahrung der Weller® Lötrauchabsaugungen
- Vorfilter und Kompaktfilter lassen sich einfach austauschen



Mit der Weller® Lötrauchabsaugung WHFE 2 werden Lötrauch, Dämpfe und Stäube gezielt abgesaugt und durch das optimale Zusammenspiel von Turbine und Filtereinheit gereinigt. Und das alles mit einer kleinen Arbeitseinheit, die universell eingesetzt werden kann.

An das kleine, kompakte Absaugsystem zur Flächenabsaugung können bis zu 2 Arbeitsplätze angeschlossen werden. Mittels eines hoch effizienten Feinstaubfilters wird eine nahezu 100%ige Luftreinigung ermöglicht.

Die Installation erfolgt schnell und einfach. Die Absaug-Schläuche sind durch müheloses Aufstecken anschließbar. Der große Trichter und der gezielt einstellbare Absaugarm sorgen für eine optimale Entfernung unangenehmer Dämpfe. Der Absaugarm ist einfach in die gewünschte Position einzustellen und behält seine Form bei.

Unsere Empfehlung:

Alle 10 Tage den Vorfilter (Feinstaubfilter) überprüfen und bei starker Verschmutzung austauschen (gilt für den Einschichtbetrieb). Den Kompaktfilter nach dem 6. bis 8. Vorfilterwechsel austauschen.

Grundausrüstung



Aufrüstset



Bestell-Nr. Beschreibung

Grundausrüstung für 1 Arbeitsplatz:

005 68 316 99 WHFE 2ES KIT 1AF 230V besteht aus:

besteht aus: Absauggerät mit Vor- und Kompaktfilter
005 36 578 99 WF 60 Absaugarm 1 m
005 36 573 99 WF Trichterdüse ø 60 mm
005 87 627 53 Anschlussstück mit Silikon O-Ring

Aufrüstset für den 2. Arbeitsplatz:

005 36 571 99 Kit 1WF Trichter für Flächenabsaugung

besteht aus:

005 36 578 99 WF 60 Absaugarm 1 m
005 36 573 99 WF Trichterdüse ø 60 mm
005 36 574 99 WFV 60 Absperrventil
005 36 575 99 Tischklemmsset ø 60 mm
005 36 576 99 Absaugschlauch ø 60 mm, 3 m


Ersatzteile:

005 87 627 01 Filterset für Lötrauch, bestehend aus:
Vorfilter F5, (10 Stück) und Kompaktfilter H12
005 87 627 03 Vorfilter F5, (10 Stück)
005 87 358 83 Kompaktfilter H13 für Lötrauch und Breitbandgase
005 87 358 84 Vorfilter F5 für Kompaktfilter H13, (10 Stück)

Technische Daten

Maximale Arbeitsplätze:	2
Abmessungen (L x B x H):	320 mm x 320 mm x 395 mm
Maximale Fördermenge:	220 m ³ /h
Geräuschpegel:	55 db (A) bei 1 m
Spannung:	230 V / 50 Hz
Elektrische Leistung:	115 VA
Max. Vakuum:	1800 Pa
Filter:	Vorfilter F5 und Kompaktfilter Klasse H12 (99,5% Partikel bis ca. 0,3 µ) mit integriertem Breitbandgasfilter (Aktivkohleschaum)
Gewicht:	9 kg

Filterprozess für Lötrauch

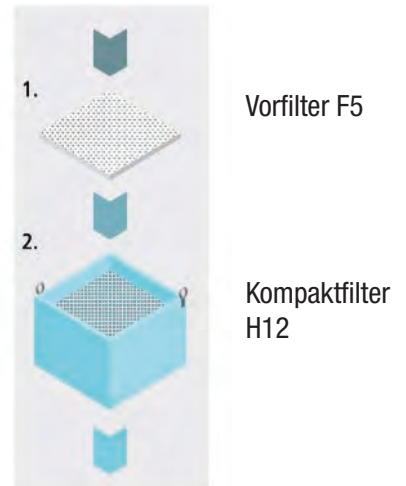

Filterprozess für Lötrauch und Breitbandgase

