


Arbeitsplatz-Universalleuchte




SN 118

Anschlusswerte	230 V; 50 Hz
Bestückung	1 x TC-L 18 W neutralweiss 4000 K
Betriebsgerät	KVG
Netzanschlussleitung	ca. 1.5 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	
Material	Kunststoff
Leuchtengestänge	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	lackiert
Gewicht (netto)	ca. 3,3 kg
Befestigung	Anschraubflansch Tischfuß (Zubehör) Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	schaltbar
Bedienung	Schalter
Lampenabdeckung	Polycarbonat; weiß opal
Entblendung	siehe Lampenabdeckung
Gelenkentlastung	Feder
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	lichtgrau
Gestängefarbe	lichtgrau
Artikel Nr.	111001002

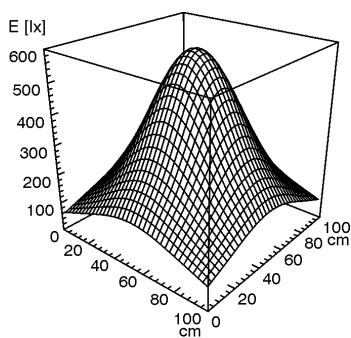

E_{min}: 80 lx
E_m: 262 lx
E_{max}: 585 lx

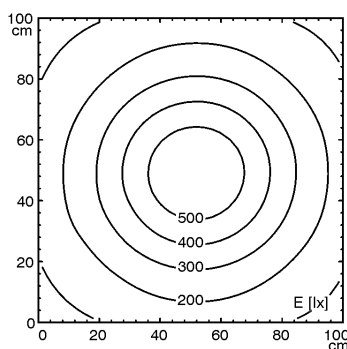

Messbedingungen: d=50cm

