


Arbeitsplatz-Universalleuchte




ST 136

Anschlusswerte	230 V; 50 Hz
Bestückung	1 x Kompaktleuchtstofflampe TC-L 36 W neutralweiß 4000 K
Betriebsgerät	Konventionelles Vorschaltgerät
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	
Material	Aluminiumprofil
Oberfläche	eloxiert
Leuchtengestänge	
Material	Stahlrohr
Oberfläche	lackiert
Gewicht (netto)	ca. 3,6 kg
Befestigung	Anschraubflansch (Sockel) Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	schaltbar
Bedienung	Schalter
Entblendung	verspiegeltes Parabolraster
Gelenkentlastung	Feder
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	alufarben (eloxiert)
Gestängefarbe	silber
Artikel Nr.	110821000

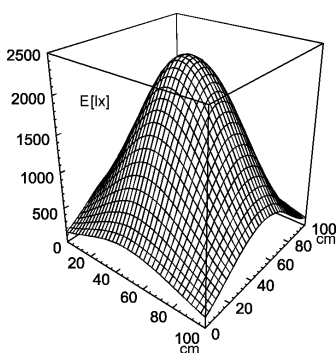

E_{min}: 120 lx
E_m: 954 lx
E_{max}: 2359 lx

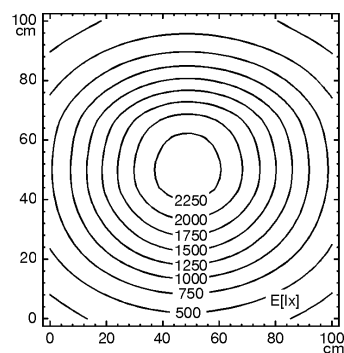

Messbedingungen: d=50cm

