


## Arbeitsplatz-Universalleuchte




**STE 136 A**

Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Bestückung	1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 36 W neutralweiß 4000 K
Betriebsgerät	EVG
Netzanschlussleitung	ca. 3,0 m; Schukostecker
Leuchtengehäuse	Aluminiumprofil
Material	ESD-Lackierung
Oberfläche	
Leuchtengestänge	Stahlrohr
Material	ESD-Lackierung
Oberfläche	
Gewicht (netto)	ca. 3,0 kg
Befestigung	Anschraubflansch Tischklemme (Zubehör) Wandwinkel (Zubehör)
Technik	schaltbar
Bedienung	Schalter
Entblendung	verspiegeltes Parabolraster
Gelenkentlastung	Friktion
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	schwarz
Gestängefarbe	schwarz
Artikel Nr.	110941000

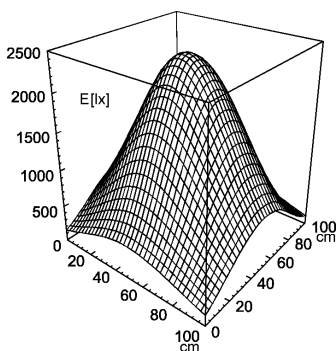

E<sub>min</sub>: 120 lx  
E<sub>m</sub>: 954 lx  
E<sub>max</sub>: 2359 lx

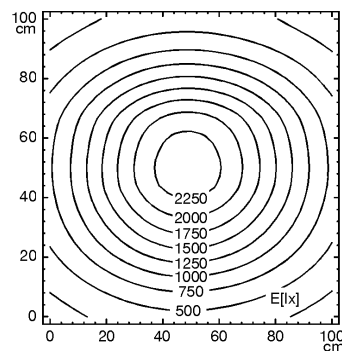

Messbedingungen: d=50cm

